

HOW TO... WIE... COMMENT...

Change the Pinion / Motor. Wechselt man das Motorzahnrad/Motor. Changez le Pignon / Moteur.

15T 20T 26T


HOW TO... WIE... COMMENT...

ARRMA

BLX

GRANITE

TECHNICAL PACK!
TECHNISCHES PACK!
PACK TECHNIQUE!

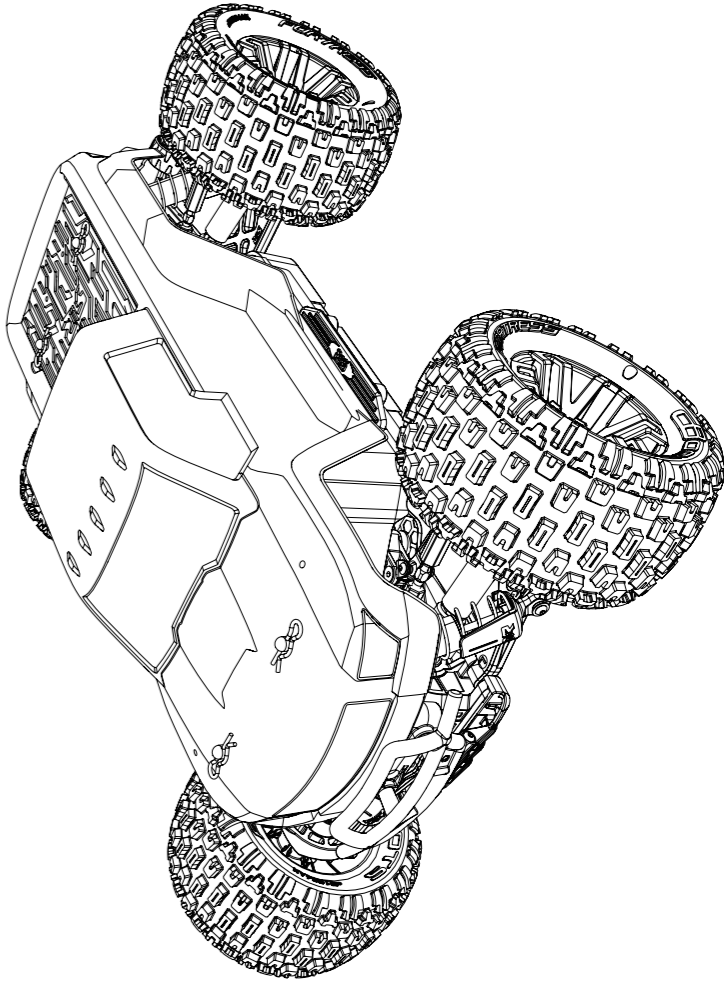

HOW TO... WIE... COMMENT...

Set the Slipper Clutch. Stellt man die Rutschkupplung ein. Réglez de l'embrayage à glissement limité (Slipper)

Looser Verflerer Looser
Tighter Enger Plus serré

Factory Default Setting: 1.5 Full turns loose from fully tight (540 degrees)
Factory Default-Einstellung: 1.5 volle Umdrehungen lösen sich von ganz dicht (540 Grad)
Cadre Default d'usine: 1.5 tours complets desserrés de complètement serrés (540 degrés)